

GECCO®

Deckenlauftore



- Für Renovierung und Neubau
- Für die Montage unter die Decke
- Für sehr schmale oder niedrige Garagen ohne Sturz
- Mit serienmäßiger Funksteuerung
- Mit herausragender Sicherheitstechnik
- Mit Hindernis-Stopp



Automatisches Aluminium-Deckenlauftor

Torprofile



ALUMINO doppelwandig, umweltfreundlich ausgeschäumt

Torprofilfarben

	Lichtgrau	Grau	Perldunkelgrau (~ RAL 9023)	Anthrazitgrau (~ RAL 7016)	Silber (~ RAL 9006) Beige	Eifeneibein	Sarotti	Holz hell	Holz dunkel	Purpurrot (~ RAL 3004)	Tannengrün (~ RAL 6009)	Moosgrün (~ RAL 6005)	Stahlblau (~ RAL 5011)	Graualuminium (~ RAL 9007) DB 703	ROMA 9016 (~ RAL 9016) Folierung
ALUMINO 77: mit Rillen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ALUMINO 77: ohne Rillen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Alle Sonderprofile (S77, LFL77, LL77) sind in den gleichen Farben erhältlich. Bei Holz hell und Holz dunkel nur Grundton ohne Maserung. Hinweis: Farbabweichungen sind drucktechnisch möglich.

Harmonisch zu den Elementfarben der ROMA Farb-Harmonie

nicht möglich

Material der Torekonstruktion



Aluminium



ROMA Farb-Harmonie

	ROMA 9016 (~ RAL 9016, Verkehrsweiß)	ROMA Grau	ROMA 9006 (~ RAL 9006, Weißaluminium)	ROMA 9007 (~ RAL 9007, Graualuminium)	ROMA Sarotti	ROMA DB 703	ROMA 7016 (~ RAL 7016, Anthrazitgrau)
Standardfarben für Führungsschienen, Sturzblende und Umlenkung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 x Matt glatt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 x Matt Feinstruktur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Farben außerhalb der ROMA Farb-Harmonie



Farbe:

ROMA Farbkollektion (Sonderfarben) Mehrpreis beachten!


Standardausstattung




Steuerung für Wandmontage mit integrierter Beleuchtung



Seitlicher Antrieb direkt am Torpanzer für maximalen Freiraum im Torbereich mit Notentriegelung von innen



Funksteuerung inklusive zwei 4-Kanal-Handsendern



Sturzblende für Garagen ohne Sturz

Individuelle Sonderausstattungen



Designprofil S77 (glatt oder gerillt) erhältlich in 15 Standardfarben oder auf Wunsch in über 180 RAL-Farben *



Lichtfensterlamelle LFL77 erhältlich in 15 Standardfarben oder auf Wunsch in über 180 RAL-Farben *



Lüftungsprofil LL77 erhältlich in 15 Standardfarben oder auf Wunsch in über 180 RAL-Farben *



Die Torprofile ALUMINO 77 gibt es in über 100 schönen Folierungen mit Sicken oder glatt.



Slider Handsender, 4-Kanal



Funkcodierschaltgerät 10-Kanal



Lichtschanke unten zur Durchfahrtsicherung




Funk-Zusatzempfänger




Funk-Innentaster



Schlüsselschalter



Notentriegelung von außen





Senkrechte Führungsschiene (60 x 42 mm) mit 2D-Ausrüstung zum Ausgleich von Wandunebenheiten.



Schräger Endstab bei abfallender Zufahrt

* Maximal 3 Sonderlamellen


Bezeichnungen und Grenzabmessungen

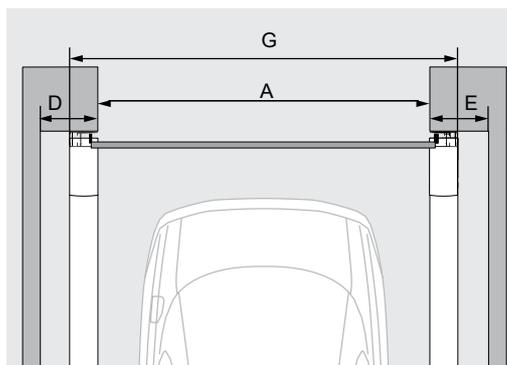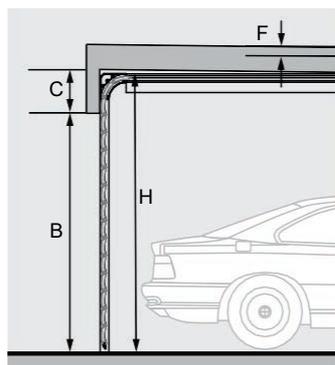


- A. Lichte Breite, max. 3250 mm
- B. Lichte Höhe, max. 2500 mm
- C. Sturzhöhe
- D. Seittl. Platz links
- E. Seittl. Platz rechts
- F. % Dachneigung
- G. Elementbreite
- H. Elementhöhe

Das Deckenläufwerk GECCO kann bei einer Dachneigung von bis zu 5,7° (optional) montiert werden.

Montagemöglichkeiten



Montage hinter der Öffnung



Montage in der Öffnung

Maximale Torgröße je System siehe aktuelle technische Unterlagen

Detaillierung

System	Systemfarbe:	
Torprofil	ALUMINO 77 ohne Rillen	<input type="checkbox"/>
	ALUMINO 77 mit Rillen	<input type="checkbox"/>
	Torprofilfarbe:	
Montageart	in der Öffnung	<input type="checkbox"/>
	hinter der Öffnung	<input type="checkbox"/>
Führungsschienen	2-D Ausrüstung für senkrechte Führungsschiene 60 x 42 mm	<input type="checkbox"/>
	Dichtprofil für senkrechte Führungsschiene 77 x 42 mm	<input type="checkbox"/>
	Befestigungswinkel 50 mm (Zusatzmontageset)	<input type="checkbox"/>
	Montagewinkel 80 x 40 mm	<input type="checkbox"/>
Extras	Designprofil, Anzahl der Lamellen____; Farbe:	<input type="checkbox"/>
	Lichtfensterlamelle, Anzahl der Lamellen____; Farbe:	<input type="checkbox"/>
	Lüftungsprofil, Anzahl der Lamellen____; Farbe:	<input type="checkbox"/>
	Folierung des Torpanzers ALUMINO 77	<input type="checkbox"/>
	schräger Endstab (bis 33 mm Höhenunterschied)	<input type="checkbox"/>
	Dichtprofil gegen Sturz	<input type="checkbox"/>
	Slider Handsender, 4-Kanal, Edelstahl	<input type="checkbox"/>
	Funkcodierschaltgerät	<input type="checkbox"/>
	Funk-Innentaster	<input type="checkbox"/>
	Aufputz-/Unterputz-Drucktaster	<input type="checkbox"/>
	Aufputz-/ Unterputz-Schlüsseltaster, einpolig/zweipolig	<input type="checkbox"/>
	Reflexions-Lichtschanke	<input type="checkbox"/>
	Notentriegelung von außen	<input type="checkbox"/>

Bestimmte Ausstattungsmerkmale und Extras sind nicht miteinander kombinierbar.

SILENTO®

Deckenlauftore



- Für Renovierung und Neubau
- Für die Montage unter die Decke
- Für Einzel- und Doppelgaragen
- Mit serienmäßiger Funksteuerung
- Besonders leise und laufruhig
- Mit Hindernis-Stopp
- Mit Solarmodul ausstattbar



Automatisches Aluminium-Deckenlauftor (technische Änderungen vorbehalten)

Torprofile



ALUMINO doppelwandig, umweltfreundlich ausgeschäumt

Torprofilfarben


	Lichtgrau	Grau	Perldunkelgrau (~ RAL 9023)	Anthrazitgrau (~ RAL 7016)	Silber (~ RAL 9006) Beige	Eifeneibein	Sarotti	Holz hell	Holz dunkel	Purpurrot (~ RAL 3004)	Tannengrün (~ RAL 6009)	Moosgrün (~ RAL 6005)	Stahlblau (~ RAL 5011)	Graualuminium (~ RAL 9007) DB 703	ROMA 9016 (~ RAL 9016) Folierung
ALUMINO 77: mit Rillen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ALUMINO 77: ohne Rillen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Alle Sonderprofile (S77, LFL77, LL77) sind in den gleichen Farben erhältlich. Bei Holz hell und Holz dunkel nur Grundton ohne Maserung. Hinweis: Farbabweichungen sind drucktechnisch möglich.

Harmonisch zu den Elementfarben der ROMA Farb-Harmonie

nicht möglich

Material der Torekonstruktion



Aluminium



ROMA Farb-Harmonie

	ROMA 9016 (~ RAL 9016, Verkehrsweiß)	ROMA Grau	ROMA 9006 (~ RAL 9006, Weißaluminium)	ROMA 9007 (~ RAL 9007, Graualuminium)	ROMA Sarotti	ROMA DB 703	ROMA 7016 (~ RAL 7016, Anthrazitgrau)
Standardfarben für Führungsschienen, Sturzblende, Umlenkung und Rundabdeckung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 x Matt glatt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 x Matt Feinstruktur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Farben außerhalb der ROMA Farb-Harmonie



ROMA Farbkollektion (Standard) oder andere Farben (Sonderfarben)


Standardausstattung



Antrieb mit Steuerung und integrierter Beleuchtung



Funksteuerung inklusive zwei 4-Kanal-Handsendern



Notentriegelung von innen


Individuelle Sonderausstattungen



Designprofil S77 (glatt oder gerillt) erhältlich in 15 Standardfarben oder auf Wunsch in über 180 RAL-Farben *




Lichtfensterlamelle LFL77 erhältlich in 15 Standardfarben oder auf Wunsch in über 180 RAL-Farben *




Lüftungsprofil LL77 erhältlich in 15 Standardfarben oder auf Wunsch in über 180 RAL-Farben *



Die Torprofile ALUMINO 77 gibt es in 65 schönen Folierungen mit Rillen oder glatt.



Rundabdeckung für senkrechte Führungsschiene

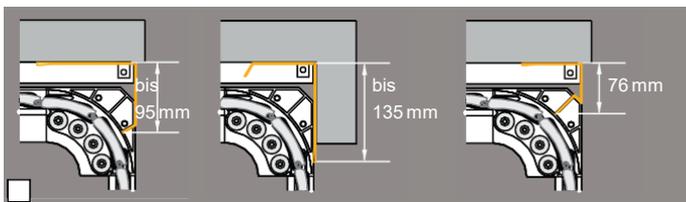

Kombisturzblende oder Sturzblende 76 mm



Notentriegelung von außen



SILENTO Akku



SILENTO Solar



Aufrüstset von Akku auf Solar

Lichtschranke unten zur Durchfahrtsicherung



Schlüsselschalter





Codierschaltgerät mit Folientastenfeld



* Maximal 3 Sonderlamellen

Bezeichnungen und Grenzabmessungen

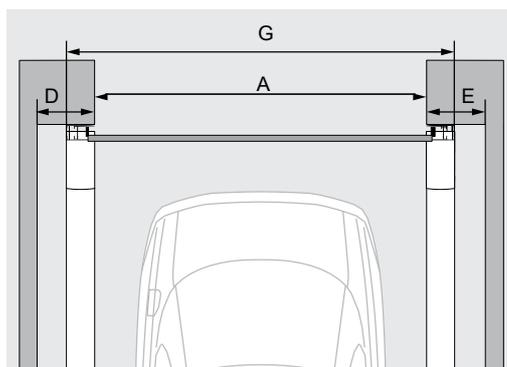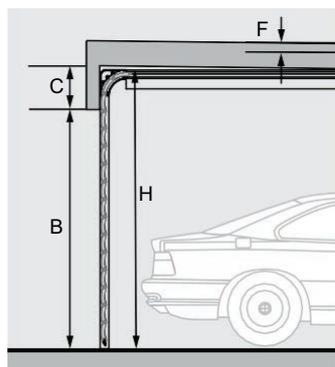


- A. Lichte Höhe, max. 3000 mm
- B. Lichte Breite, max. 5000 mm*
- C. Elementhöhe
- D. Elementbreite
- E. Sturzhöhe


Das Deckenlautor SILENTO kann bei einer Dachneigung von bis zu 5,7° (optional) montiert werden

* Über 3500 mm lichter Breite Ausführung mit TopSlide-Assist

Montagemöglichkeiten



Montage hinter der Öffnung




Montage in der Öffnung

Maximale Torgröße je System siehe aktuelle technische Unterlagen

Detailierung

System	Systemfarbe:	
Torprofil	ALUMINO 77 ohne Rillen	<input type="checkbox"/>
	ALUMINO 77 mit Rillen	<input type="checkbox"/>
	Torprofilfarbe:	
Montageart	in der Öffnung	<input type="checkbox"/>
	hinter der Öffnung	<input type="checkbox"/>
Führungsschienen	Rundabdeckungen für Führungsschienen	<input type="checkbox"/>
	Zusatzmontageset (Befestigungswinkel)	<input type="checkbox"/>
	Montagewinkel 80 x 40 mm	<input type="checkbox"/>
Extras	Designprofil, Anzahl der Lamellen____; Farbe:	<input type="checkbox"/>
	Lichtfensterlamelle, Anzahl der Lamellen____; Farbe:	<input type="checkbox"/>
	Lüftungsprofil, Anzahl der Lamellen____; Farbe:	<input type="checkbox"/>
	Kombi-Sturzblende 95 / 135 mm	<input type="checkbox"/>
	Sturzblende 76 mm (maximale Elementbreite: 2500 mm)	<input type="checkbox"/>
	Winkelbürste (zusätzliche Abdichtung im Sturzbereich)	<input type="checkbox"/>
	Codierschaltgerät mit Folientastenfeld	<input type="checkbox"/>
	Edelstahlasterfeld; Zubehör für Codierschaltgerät	<input type="checkbox"/>
	Aufputz-/Unterputz-Drucktaster	<input type="checkbox"/>
	Aufputz-/ Unterputz-Schlüsseltaster, einpolig/zweipolig	<input type="checkbox"/>
	SILENTO Akku-Paket	<input type="checkbox"/>
	SILENTO Solar-Paket	<input type="checkbox"/>
	Aufrüstset von Akku auf Solar	<input type="checkbox"/>
	Akkubox (Austausch- oder Wechselakkus)	<input type="checkbox"/>
	Lichtschranke unten zur Durchfahrtssicherung	<input type="checkbox"/>
Notentriegelung von außen	<input type="checkbox"/>	

Bestimmte Ausstattungsmerkmale und Extras sind nicht miteinander kombinierbar.

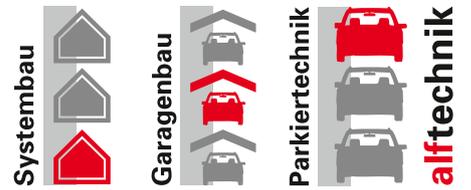

Parkiertechnik



Garagenbau



Systembau



SALES PARTNER OF



Premium Partner

alftechnik GmbH
Waldeggstrasse 1
Postfach 290
CH-3097 Liebefeld / Bern
Telefon 031 972 972 0
info@alftechnik.ch

Stand 03.2017