

Zweiradunterstände ATG

Abris à velos/motos ATG




Fahrradunterstand Pic 2



Beispielbild Fahrradunterstand Pic 2 Standard

Der kompakte Einzelunterstand mit einer stabilen feuerverzinkten Konstruktion. Die Bedachung besteht aus hochfestem Acrylglas, transparent. Glasschutz durch allseitige Fassung mit speziellen Klemmleisten. Optional erhältlich sind Seitenwände in Acrylglas klar, Aluminium Lochblech, geschweisstem Gitter oder securiertem Glas (ESG). Die Rahmenteeile können (optional) beschichtet werden (ähnlich RAL). Keine Sondergrößen lieferbar.

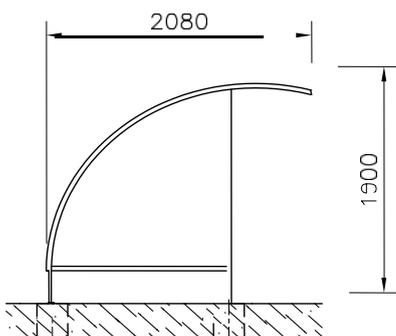


Breite	Stützenraster	Anzahl Velos	Anzahl Fundamente
Pic 2030 mm	1970 mm	4 - 5	4

Fahrradunterstand Pic 3



Beispielbild Pic 4470 mit optionaler Seitenwand

Der kompakte Unterstand für Einzel- oder Reihenanlagen mit einer stabilen feuerverzinkten Konstruktion. Die Bedachung besteht aus hochfestem transparenten Acrylglas. Glasschutz durch allseitige Fassung mit speziellen Klemmleisten. Optional erhältlich sind Seitenwände in Acrylglas klar, Aluminium Lochblech, geschweisstem Gitter oder securiertem Glas (ESG). Die Rahmenteile können (optional) beschichtet werden (ähnlich RAL). Der Pic 3 ist in verschiedenen Grössen erhältlich. Sondergrössen sind machbar.

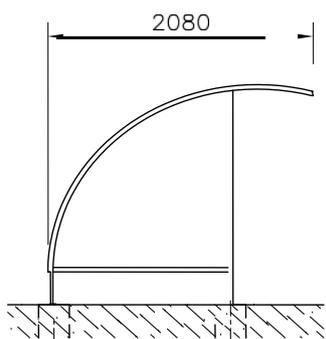

Breite	Stützenraster	Anzahl Velos	Anzahl Fundamente
Pic 3000 mm	1470 mm	6 - 8	4
Pic 4160 mm	2050 mm	8 - 10	5
Pic 4470 mm	1470 mm	9 - 11	6
Pic 5940 mm	1470 mm	13 - 15	7
Pic 6210 mm	2050 mm	14 - 16	6


Fahrradunterstand Serie K




KG mit Schiebetür

Beispielbild KG 6210 als Reihenanlage mit optional erhältlichen Seitenwänden und Schiebetüren

Der kompakte Unterstand für Einzel- oder Reihenanlagen mit einer stabilen feuerverzinkten Konstruktion. Ideal auch für Motorräder. Die Bedachung besteht aus hochfestem transparentem Acrylglas. Glasschutz durch allseitige Fassung mit speziellen Klemmleisten. Optional erhältlich sind Seitenwände in Acrylglas klar, Aluminium Lochblech, geschweisstem Gitter oder securiertem Glas (ESG). Die Rahmenteile können (optional) beschichtet werden (ähnlich RAL). Der Unterstand Serie K ist in verschiedenen Grössen erhältlich. Sondergrößen sind machbar. Für einen erhöhten Diebstahlschutz kann die Serie K ausserdem (optional) mit abschliessbaren Schiebe- oder Flügeltüren versehen werden.

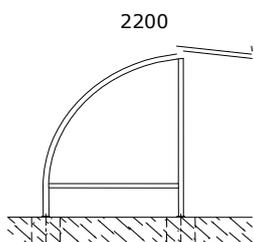

Breite	Stützenraster	Anzahl Velos	Anzahl Fundamente
KG 4160 mm	2050 mm	8 - 10	5
KG 6210 mm	2050 mm	14 - 16	6
KG 8260 mm	2050 mm	16 -20	8




Breite	Stützenraster	Anzahl Velos	Anzahl Fundamente
KS 4160 mm	2050 mm	8 - 10	5
KS 6210 mm	2050 mm	14 - 16	6
KS 8260 mm	2050 mm	16 -20	8

Fahrradunterstand Serie A




Beispielbild AD 7900 Standard


Der kompakte Unterstand für Einzel- oder Reihenanlagen mit einer stabilen feuerverzinkten Konstruktion. Ideal, um auf kleinen Flächen das Maximum heraus zu holen. Die Bedachung besteht wahlweise aus transparenten Acryl Wellplatten, Verbundsicherheitsglas, Eternitwellplatten oder Plancolor Platten. Optional erhältlich sind Seitenwände in Acrylglas klar, Aluminium Lochblech, geschweisstem Gitter oder securiertem Glas (ESG). Die Rahmenteile können (optional) beschichtet werden (ähnlich RAL). Der Unterstand Serie A ist in verschiedenen Grössen und Ausführungen erhältlich. Sondergrössen sind machbar.

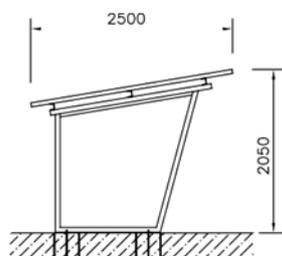

Breite	Stützenraster	Anzahl Velos	Anzahl Fundamente
A 4100 mm	3800 mm	8 - 10	4
A 7900 mm	3800 mm	16 - 20	6

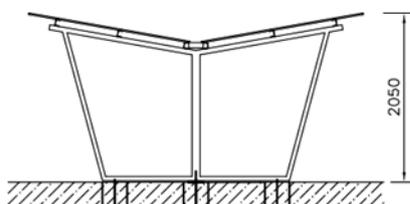

Breite	Stützenraster	Anzahl Velos	Anzahl Fundamente
AD 4100 mm	3800 mm	16 - 20	6
AD 7900 mm	3800 mm	32 - 40	9

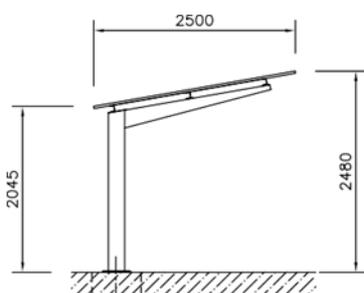


Breite	Stützenraster	Anzahl Velos	Anzahl Fundamente
AB 4100 mm	3800 mm	8 - 10	2
AB 7900 mm	3800 mm	16 - 20	3

Fahrradunterstand Serie B




Beispielbild Fahrradunterstand Modell BS 7900 mm

Der kompakte Unterstand für Einzel- oder Reihenanlagen mit einer stabilen feuerverzinkten Konstruktion. Ideal um auf kleinen Flächen das Maximum heraus zu holen. Die Bedachung besteht, je nach gewähltem Modell, aus transparenten Acryl Wellplatten, Stahlblech, Verbundsicherheitsglas, Eternitwellplatten oder Aluminium Wellplatten. Optional erhältlich sind Seitenwände in Acrylglas klar, Aluminium Lochblech, geschweisstem Gitter oder securiertem Glas (ESG). Die Rahmentteile können (optional) in beschichtet werden (ähnlich RAL). Der Unterstand Serie B ist in verschiedenen Grössen und Ausführungen erhältlich. Sondergrössen sind machbar.

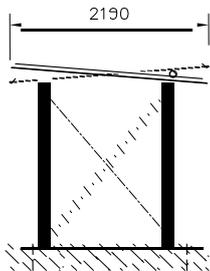

Breite	Stützenraster	Anzahl Velos	Anzahl Fundamente
BI 3300 mm	3000 mm	6 - 8	4
BI 4100 mm	3800 mm	8 - 10	4
BI 6300 mm	3000 mm	12 - 16	6
BI 7900 mm	3800 mm	16 - 20	6

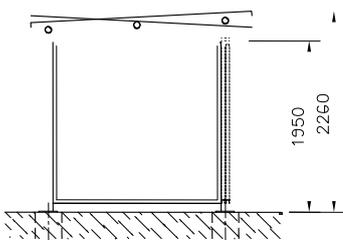

Breite	Stützenraster	Anzahl Velos	Anzahl Fundamente
BS 4100 mm	3800 mm	8 - 10	6
BS 7900 mm	3800 mm	16 - 20	10
BS 11700 mm	3800 mm	24 - 30	14

Fahrradunterstand Serie T



Beispielbild Fahrradunterstand T 3800

Der kompakte Unterstand für Einzel- oder Reihenanlagen mit einer stabilen feuerverzinkten Konstruktion. Ideal um auf kleinen Flächen das Maximum heraus zu holen. Die Bedachung besteht aus transparenten Acrylglasplatten. Optional erhältlich sind Seitenwände in Acrylglas klar, Aluminium Lochblech, geschweisstem Gitter oder securiertem Glas (ESG). Die Rahmenteile können (optional) beschichtet werden (ähnlich RAL). Der Unterstand Serie T ist in verschiedenen Grössen und Ausführungen erhältlich. Sondergrössen sind machbar.

	Breite	Stützenraster	Anzahl Velos	Anzahl Fundamente
	T 3080 mm	3020 mm	6 - 8	2
	T 4160 mm	2050 mm	8 - 10	2
	T 6100 mm	3020 mm	12 - 14	3
	Breite	Stützenraster	Anzahl Velos	Anzahl Fundamente
	TS 3080 mm	3020 mm	6 - 8	4
	TS 4160 mm	2050 mm	8 - 10	4
	TS 6100 mm	3020 mm	12 - 14	6
	Breite	Stützenraster	Anzahl Velos	Anzahl Fundamente
	TSS 3080 mm	3020 mm	6 - 8	4
	TSS 4160 mm	2050 mm	8 - 10	4
	TSS 6100 mm	3020 mm	12 - 14	6
	Breite	Stützenraster	Anzahl Velos	Anzahl Fundamente
	TSS 8260 mm	2050 mm	16 - 20	6



Parkiertechnik



Garagenbau



Systembau



SALES PARTNER OF



Premium Partner

alftechnik GmbH
 Waldeggstrasse 1
 Postfach 290
 CH-3097 Liebfeld / Bern
 Tel. 031 972 972 0
 info@alftechnik.ch

Stand 08/2017